



## HD PENTAX-D FA\*

### 85MM F/1.4 ED SDM AW

	obj.č.	EAN
HD PENTAX-D FA* 85MM F/1.4 ED SDM AW	22890	0027075301238

### PŘILOŽENÉ PŘISLUŠENSTVÍ

Sluneční clona PH-RBG82	34802	027075301290
Přední krytka O-LC82	31830	027075295636
Zadní krytka K	31006	027075006508
Měkké pouzdro S130-160	33940	027075043008

### VOLITELNÉ PŘISLUŠENSTVÍ




PENTAX Čistící pero na optiku - 50166

### Objektiv série Star s pevným ohniskem, vysokou světelností a vysokým výkonem pro použití s digitálními zrcadlovkami PENTAX s bajonetem K

Nová generace, vysoce výkonné Star-série zkonstruovaná pro dosažení velmi jasných, vysoce kontrastních snímků s ostrostí do okrajů obrazu

- Vysoká světelnost F1.4
- HD-super ochranná vrstva
- Počasí odolná konstrukce, speciální těsnění proti vniknutí vody a prachu do interních částí fotoaparátu
- Nově vyvinutý kruhový SDM pro rychlejší a spolehlivé zaostřování AF

Fokální délka	85mm
Při nasazení na PENTAX APS-C	130mm
Maximální světelnost	F1.4
Minimální clona	F16
Konstrukce objektivu	12 elementů v 10 skupinách
Úhel záběr (uhlopříčně)	28,5° (při nasazení na fotoaparáty PENTAX 35mm)
Bajonet	KAF4
Minimální zaostřovací vzdálenost	0.85m
Maximální zvětšení	0.12x
Průměr filtru	82mm
Ochrana proti prachu a vodě	8 těsnících kroužků
Ovládání clony	Elektromagnetické - plně automatické
Počet lamel clony	9 zaoblených (F1.4~F2.8)
Maximální průměr x délka	cca. 95mm x 123,5mm
Hmotnost	cca. 1255g / se sluneční clonou cca. 1355g
Použití v okolním prostředí	Teplota: -10°C až 40°C Vlhkost: 85% nebo nižší (bez kondenzace)

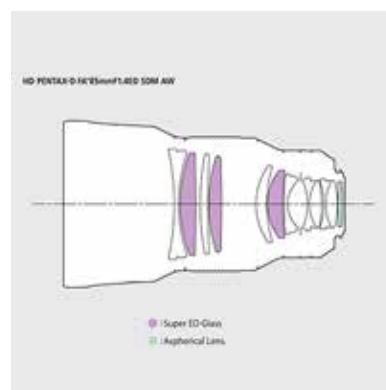

PENTAX zkonstruoval objektiv pro vynikající zobrazovací výkon se všemi kompatibilními těly fotoaparátů — i při nasazení na novou generaci digitálních SLR, která se vyznačuje vysokou kvalitou a výkonem. Je prachotěsný, počasí odolný a je odolný při fotografování za náročných podmínek v outdooru.

## Hlavní vlastnosti

### Nová generace, vysoce výkonného objektivu série Star s maximální světelností F1.4

Tento objektiv jako další produkt nové generace vysoce výkonných objektivů série Star — řada zkonstruovaná pro extra jasné, vysoce kontrastní snímky s ostrostí i v okrajích se snížením různých optických vad na minimum. Po provedení rozsáhlé analýzy standardů série Star, PENTAX zkonstruoval tento objektiv pro zlepšení rozlišovacího výkonu, s vizí jeho použití s pokročilými, těly fotoaparátů příští generace. Má výjimečný výkon v zobrazování i při otevřené cloně, navíc vytváří nádherný bokeh (rozostření) efekt a vynikající interpretaci obrazu na krátké vzdálenosti. Byl vyvinut jako první model objektivů nové generace série Star, standardní model má extra vysokou světelnost F1.4. Lze jej používat pro celou řadu různých subjektů, včetně portrétů s efektivním rozostření pozadí a fotografování z ruky pro scénérie v interiéru.

### Nejmodernější optická technologie

Objektiv je opatřen vrstvou vyvinutou společností PENTAX-Aero Bright Coating II\* — vrstva objektivu používá nanotechnologii, kterou se vytvoří velmi nízká odrazivost. Spojením této pokročilé vrstvy s vysoce kvalitní, několikanásobnou vrstvou HD Coating\*\* — se snižuje průměrná odrazivost viditelného spektra na méně jak 50% ve srovnání s konvenčními vrstvami — objektiv efektivně omezuje duchy v obraze na minimum i při nepříznivých světelných podmínkách protisvětla. Zařazením třech skleněných elementů s velmi nízkým rozptylem světla a jedním asférickým elementem do optické konstrukce, efektivně kompenzuje chromatické a sférické aberace a pro tvorbu brilantních, vysoce kontrastních snímků s ostrostí až do okrajů snímku.

### Nově vyvinutý kruhový typ SDM

Tento objektiv má nově vyvinutý systém SDM (Supersonic Direct-drive Motor) kruhového typu, který generuje více jak 1.3x rychlejší točivý moment než je instalovaný do objektivu PENTAX-D FA 50mm F1.4 SDM AW. Díky tomuto enormnímu výkonu, jsou změny při operaci zaostření zadní skupiny čoček s vyšší hmotností plynulé a rychlé.

### Prachotěsná a počasí odolná konstrukce

Byl vyvinut jako AW (All Weather) model, má spolehlivou prachotěsnou, počasí odolnou konstrukci s osmi speciálními těsněními, které zabraňují vniknutí vody a prachu do interních částí objektivu. Ve spojení s digitálními těly zrcadlovek PENTAX, získáváte odolný, spolehlivý digitální zobrazovací systém, který pracuje spolehlivě za náročných fotografických podmínek — v dešti, mlze nebo na místech, kde se stříkající vodou nebo je ve vzduchu vodní tříšť.

### Další vlastnosti

- 9-lamel, kulatého tvaru pro vytváření přirozeného, nádherného efektu bokeh (rozostření) až do nastavení clony F2.8, při minimálním efektu proužkování od bodových zdrojů světla
- Elektromagnetické ovládání mechanismu clony\* pro bezchybné, vysoce přesné ovládání expozice během záznamu videoklipů
- SP (Super Protect) vrstva pro ochranu přední čočky objektivu od prachu a otisků

\* Tento mechanismus je k dispozici, když bude objektiv nasazen na těla zrcadlovek K-1 Mark II, K-1, K-3 II, K-3, KP, K-70, K-S2 nebo K-S1.



Tento světelný, standardní objektiv je nejnovějším modelem uznávané série PENTAX Star (★) — řada, která se může pyšnit nejvyšším zobrazovacím výkonem mezi všemi objektivy PENTAX pro použití s digitálními zrcadlovkami s bajonetem K. Objektiv má vynikající zobrazovací výkon požadovaný u nové generace výkonných objektivů série Star, při zajištění vynikajícího rozlišení od středu do okrajů obrazového pole, i při otevřené cloně. Díky originální technologii PENTAX s antireflexními vrstvami — včetně nejnovější Aero Bright Coating II, je zajištěna výjimečně nízká odrazivost, vysoce kvalitní HD Coating — zajišťuje extra ostré, vysoce kontrastní snímky bez reflexů a duchů. Konstrukce je prachutěsná, počasí odolná, odolná a spolehlivá pro fotografování v náročných podmínkách v exteriéru.

#### **POZNÁMKA K POUŽITÍ:**

Tento objektiv má bajonet KAF4 kompatibilní s elektromagnetickým systémem ovládním clony. Fotoaparáty kompatibilní s tímto systémem jsou K-1 Mark II, K-1, K-3 II, KP, K-70, K-3, K-S2, K-S1 a K-50. U K-1, K-3 II, K-3, K-S2, K-S1 a K-50, musí být firmware fotoaparátu aktualizován na poslední verzi.

Pokud bude objektiv nasazen na fotoaparát bez správné aktualizace firmwaru, bude ovládání mechanismu clony neaktivní, nebude možno získat správnou expozici.

Potřebná **aktualizace firmwaru** pro optimální výkon s nasazeným objektivem HD PENTAX - D FA\* 50mm F1.4 SDM AW.

K-1 ver. 1.50

KP ver. 1.10

K-3 ver 1.4